

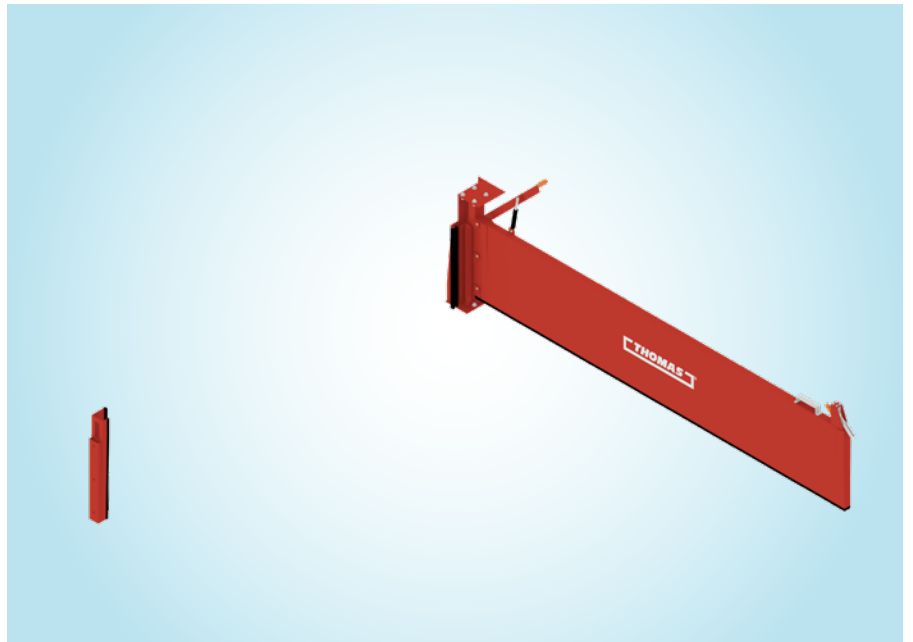


MANUELLE BARRIERE HORIZONTAL DREHBAR

Die durch den TÜV und VdS geprüfte und zertifizierte Löschwasserbarriere besteht aus einem Barrierenkörper mit Scharnier auf der einen Seite, sowie einem Stück U-Profil-Aufnahme auf der gegenüberliegenden Seite. Der Barrierenkörper wird per Arretierung in der seitlichen Ruhelage gehalten. Von der seitlichen Ruhelage lässt sich der Barrierenkörper leicht um 90° in die Verschlussstellung drehen. In Verschlussstellung wird die Barriere abgesenkt und verriegelt. Die Rückstellung in die Ruhelage erfolgt ebenfalls per Hand.

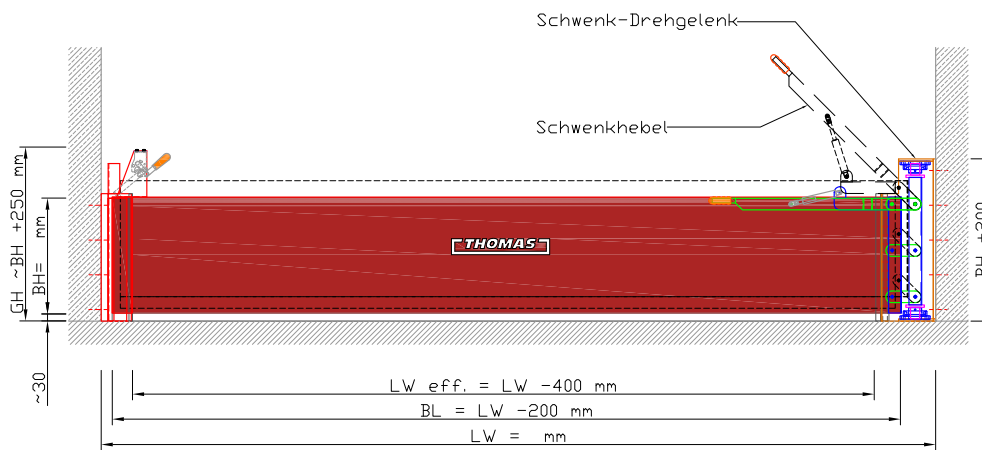

Baumasse	Standardhöhe: 100 – 1000 mm Standardlänge: 800 – 6000 mm
Serienmässige Ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> · Verriegelung durch Schnellspanner · Farbe: RAL 3000 feuerrot oder nach RAL Wunsch
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> · Verschlusskontrolle · Stahlteile: Ausführung verzinkt / Edelstahl · Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung · Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung · Anfahrerschutz

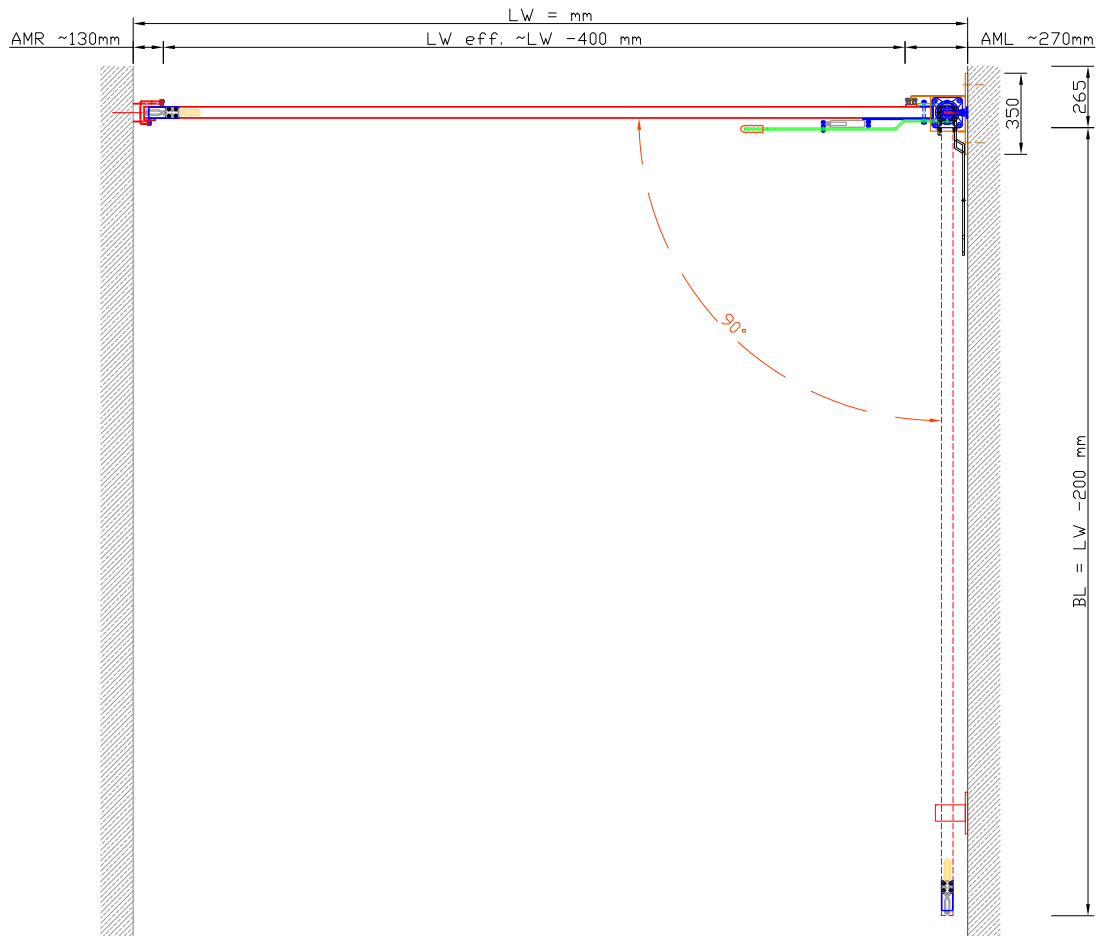

- LW = Lichte Weite
- LW_{eff.} = Lichte Weite effektiv
- BH = Barrierenhöhe
- BL = Barrierenlänge
- AMR = Abmaß rechts
- AML = Abmaß links
- GH = Gesamthöhe
- SW = Schwenkradius