


MANUELLE BARRIERE VERTIKAL FAHRBAR

Die durch den TÜV und VdS geprüfte und zertifizierte Löschwasserbarriere besteht aus je einem Stück linke und einem Stück rechten U - Profil, sowie einem Stück Metallbarriere aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallhohlprofil. Zur Gewichtskompensierung läuft ein Gegengewicht im senkrechten Rechteckrohr. Die Barriere lässt sich leicht durch das Gegengewicht nach oben und unten bewegen. Die Metallbarriere wird in der unteren Ruhelage durch Schnellspanner verriegelt.




Baumasse	Standardhöhe: 100 – 1000 mm Standardlänge: 800 – 6000 mm
Serienmässige Ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> · Gewichtskompensierung durch Gegengewicht · Verriegelung durch Schnellspanner · Farbe: RAL 3000 feuerrot
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> · Verschlusskontrolle · Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl · Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung · Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung · Anfahrerschutz

Ansicht

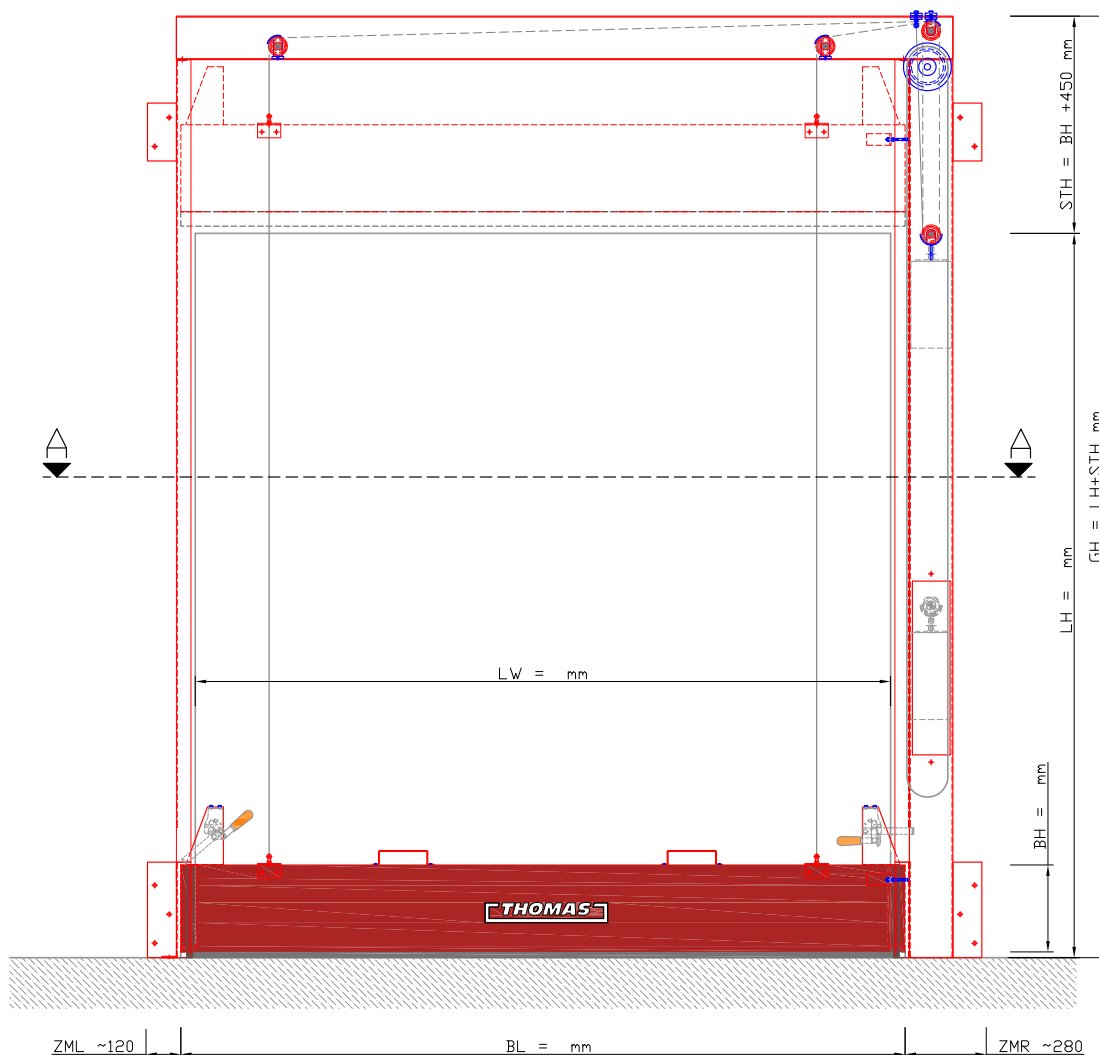

Schnitt A-A

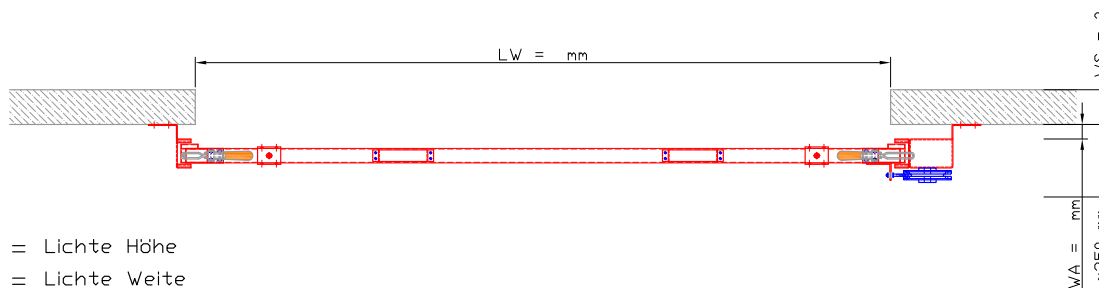

- LH = Lichte Höhe
- LW = Lichte Weite
- BL = Barrierenlänge
- BH = Barrierenhöhe
- GH = Gesamthöhe
- STH = Sturzhöhe
- ZML = Zumaß links
- ZMR = Zumaß rechts
- WS = Wandstärke
- WA = Wandabstand